

● 温度効果事例

【概要】

物流倉庫屋根に塗布し表面温度を比較。

- 施工時期：2008年9月
- 地域：東京都
- 塗装箇所：屋根 コンクリート (1,420㎡)
- 色：N-70

【外観】




【効果】

表面温度が大幅に低下。


	無塗装面	塗装面
コンクリート	44 ~ 48℃	35 ~ 40℃

塗装面 未塗装面

※撮影：2008年9月 13:00
外気温：33℃

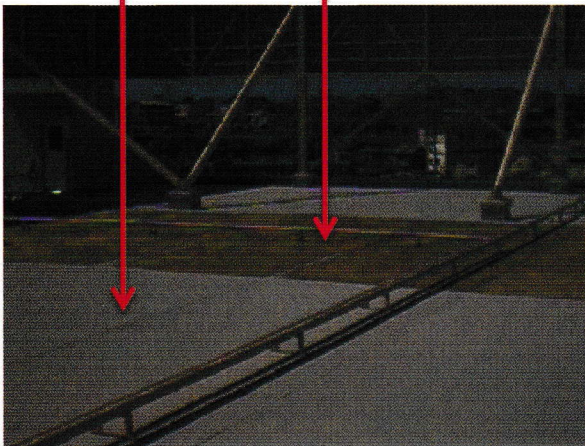

▲比較のために一部を未塗装としている。

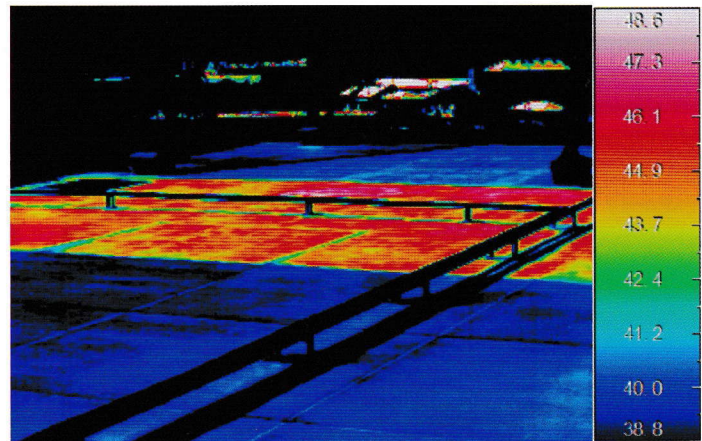

▲サーモグラフィ画像 (赤いほど高温)